



Schmierpositionen




Delta 110-C-SSS

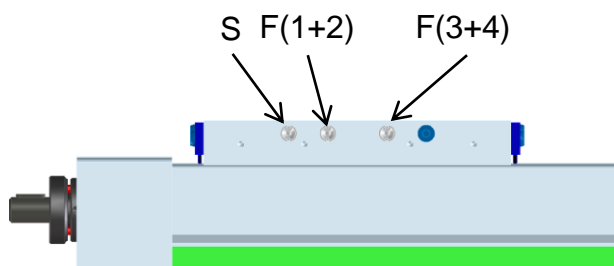

S => Schmierung Gewindetrieb
F => Schmierung Führung (-swagen 1+2 und 3+4)

Je drei Trichterschmiernippel auf Seite C und D. Die Schmierung erfolgt an allen drei auf Seite C oder D.


Delta 145-C-SSS

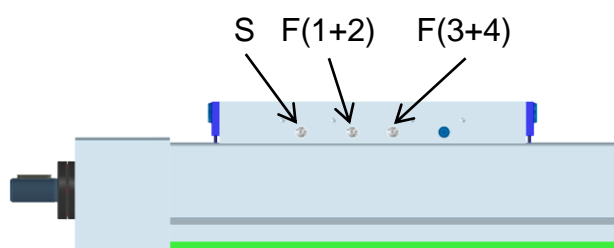

S => Schmierung Gewindetrieb
F => Schmierung Führung (-swagen 1+2 und 3+4)

Je drei Trichterschmiernippel auf Seite C und D. Die Schmierung erfolgt an allen drei auf Seite C oder D.


Delta 200-SSS

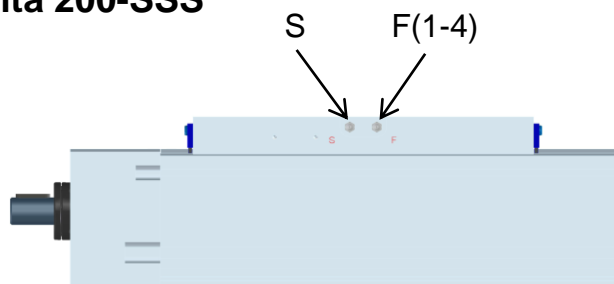

S => Schmierung Gewindetrieb
F => Schmierung Führung (-swagen 1-4)

Je zwei Trichterschmiernippel auf Seite C und D. Die Schmierung erfolgt an allen zwei auf Seite C oder D.


Beta 240-SSS

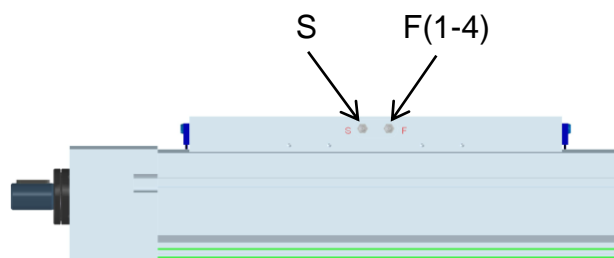

S => Schmierung Gewindetrieb
F => Schmierung Führung (-swagen 1-4)

Je zwei Trichterschmiernippel auf Seite C und D. Die Schmierung erfolgt an allen zwei auf Seite C oder D.

Delta 240-C-SSS

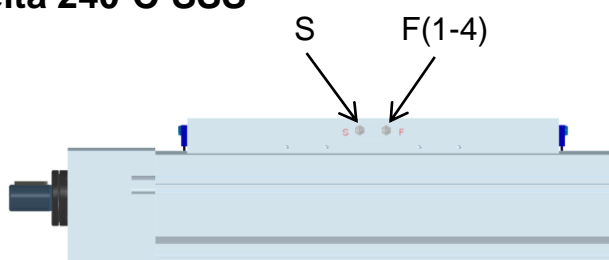

S => Schmierung Gewindetrieb
F => Schmierung Führung (-swagen 1-4)

Je zwei Trichterschmiernippel auf Seite C und D. Die Schmierung erfolgt an allen zwei auf Seite C oder D.